TIPO HQLa Li	B	L	L1	W
280–S	560	1490	1150	510
280–M	640	1570	1230	590
280–MX	700	1630	1290	650
280–L	750	1680	1340	700
280–P	810	1740	1400	760
280–PX	870	1800	1460	820

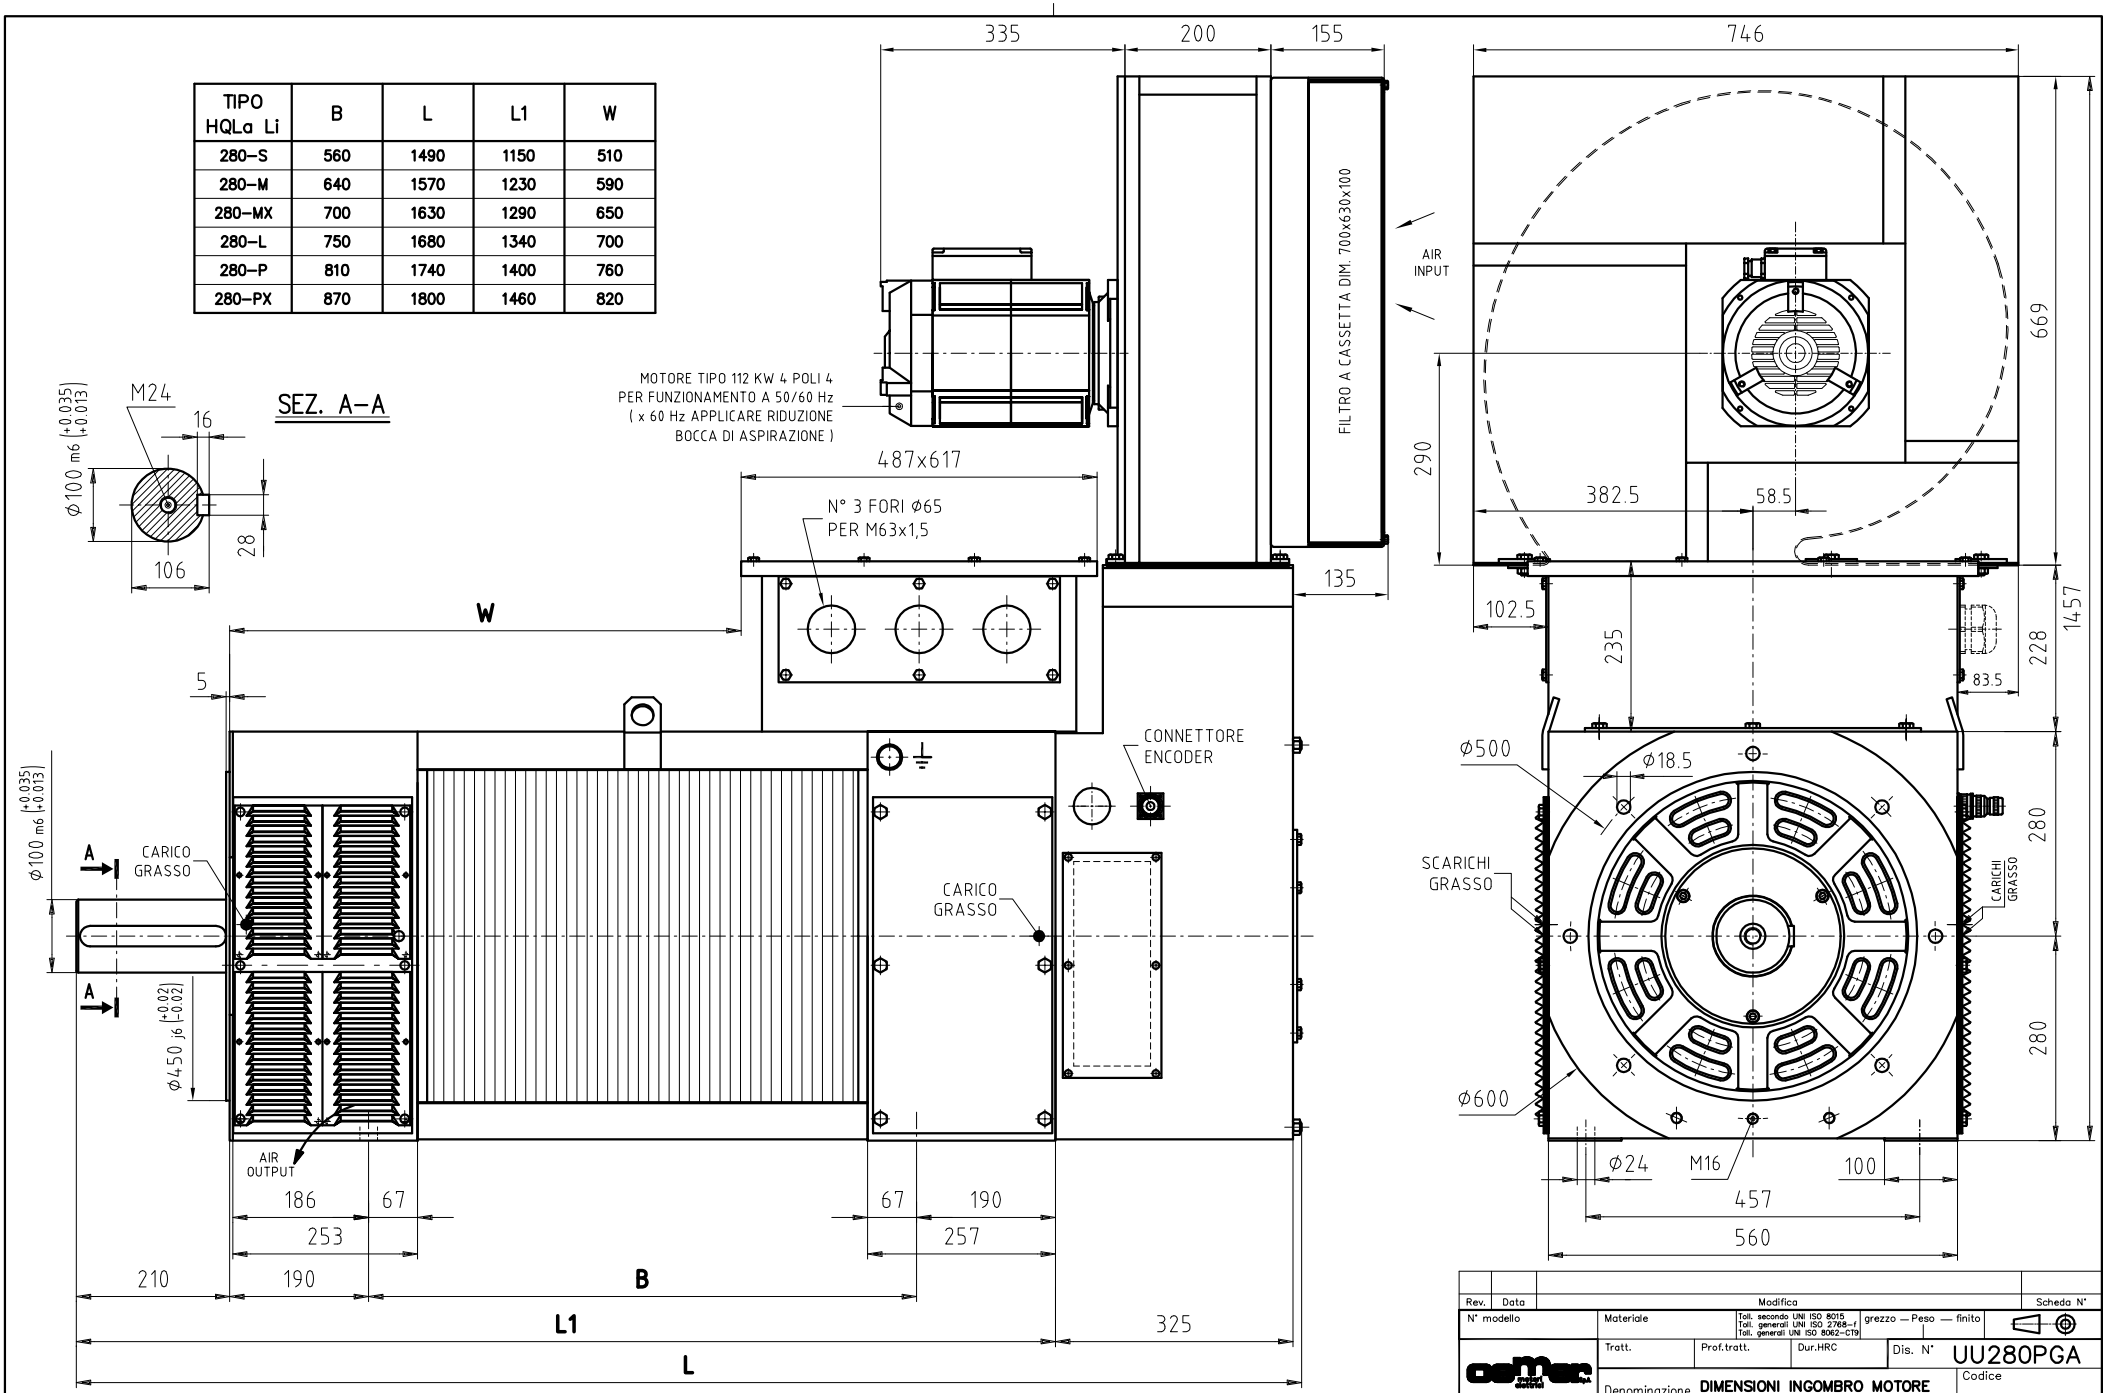

N.B. : IL DISEGNO SOPRA RAPPRESENTATO SI RIFERISCE AL TIPO 280–L–QL

Rev.	Data	Modifica	Scheda N°

N° modello | Materiale | Toll. secondo UNI ISO 8015 Toll. generali UNI ISO 2768–f Toll. generali UNI ISO 8062–CT9 | grezzo — Peso — finito

Tratt. | Prof.tratt. | Dur.HRC | Dis. N° UU280PGA

oemer

La OEMER S.p.A si riserva a termini di legge la proprieta' del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione.

Denominazione **DIMENSIONI INGOMBRO MOTORE**
T. 280–HQLa Li bassa inerzia

Codice

Scala **1:7**
Diseg.
Visto
Data **23–09–11**

Note

D:\DISEGNI\ASSIEMI\XU280BAA